


WEKUSTIK

Verdunkelungsstoff Wekulight

Prüfgegenstand Verdunkelungsstoff Wekulight CS
 Gewebedicke ca. 0,30mm
 Flächenmasse ca. 185 g/m²

Prüfaufbau Gerafft, 100% Zugabe
 ohne Umfassungsrahmen
 Wandabstand 100mm

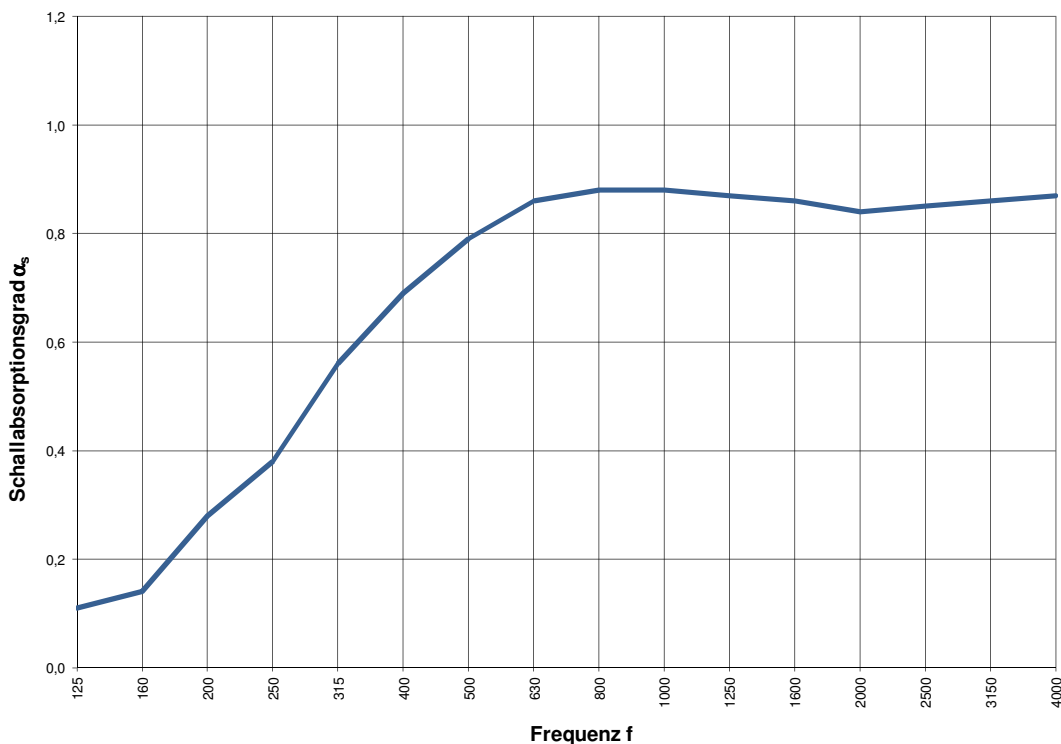

f (Hz)	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000
α_s	0,11	0,14	0,28	0,38	0,56	0,69	0,79	0,86	0,88	0,88	0,87	0,86	0,84	0,85	0,86	0,87
α_p	0,13			0,41			0,78			0,88			0,85			0,87

α_w :	0,7(H)
Absorberklasse:	C

NRC:	0,73
SAA:	0,73

Bewertung nach ISO 11654

nach ASTM-C423