


**WEKUSTIK**

**Verdunkelungsstoff Wekulux GERAFFT**

Prüfgegenstand      Verdunkelungsstoff Wekulux CS  
 Gewebedicke ca. 0,51mm  
 Flächenmasse ca. 360 g/m<sup>2</sup>

Prüfaufbau            Gerafft, 100% Zugabe  
 ohne Umfassungsrahmen  
 Wandabstand 100mm

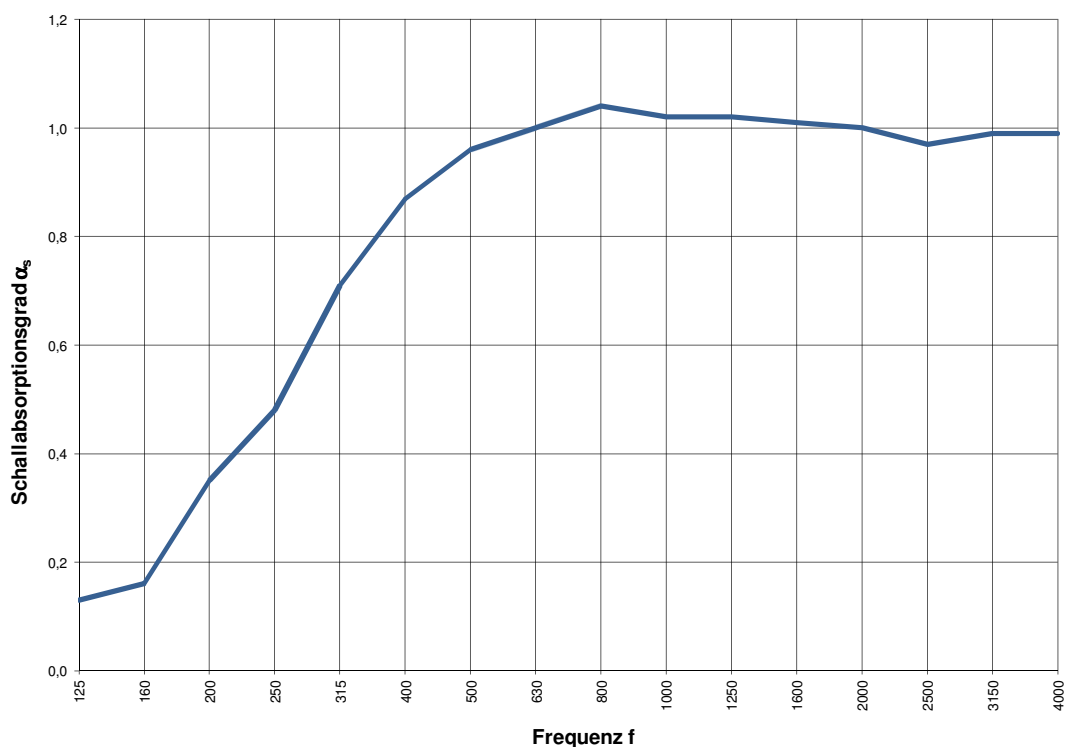

f (Hz)	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000
$\alpha_s$	0,13	0,16	0,35	0,48	0,71	0,87	0,96	1,00	1,04	1,02	1,02	1,01	1,00	0,97	0,99	0,99
$\alpha_p$	0,15			0,51			0,94			1,03			0,99			0,99

$\alpha_w$ :	0,8	(H)
Absorberklasse:	B	

NRC:	0,86
SAA:	0,87

Bewertung nach ISO 11654

nach ASTM-C 423